


La solution la plus **ÉCONOMIQUE** pour vos applications avec **1 taraudage et montage fixe**

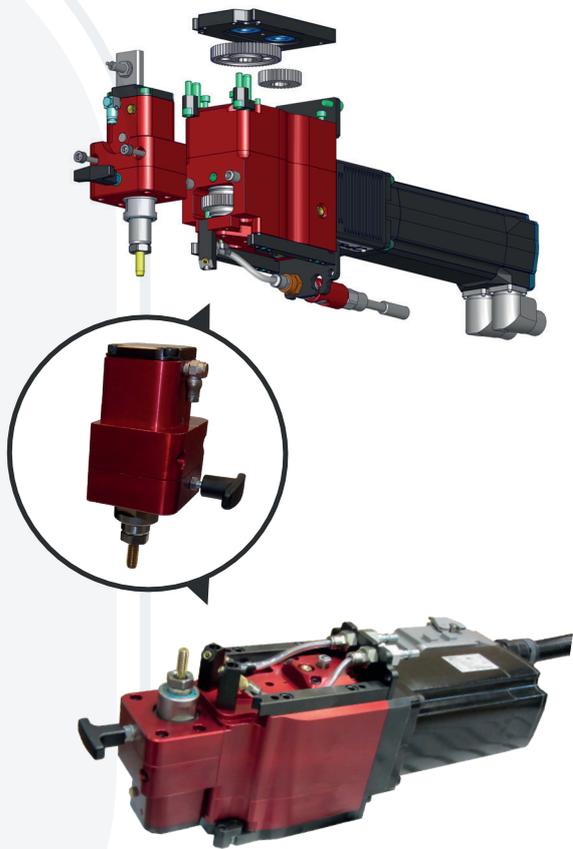

Appareil à tarauder monobroche avec tête détachable, à motorisation électromécanique.

Ces unités sont conçues avec une broche détachable pour être utilisées pour des applications mono-tarauds. La conception en deux parties simplifie les manipulations et réduit le temps de changement de taraud.


La tête de taraudage est pilotée par une motorisation électromécanique permettant d'être indépendant de la course de presse et peut être réutilisée dans de nombreux autres outils.

L'utilisation de ces appareils à tarauder est beaucoup plus simplifiée avec le réglage automatique de la position du taraud (fonction auto setup) et de la cartouche débrayable.

De plus, grâce à la fonction intégrée de surveillance du couple, les anomalies de taraudage seront détectées : un sur-couple (un avant-trou trop serré, un taraud trop usé ou un manque de lubrification) ou bien un sous-couple (une casse du taraud, un avant-trou trop gros); l'équipement s'arrêtera alors selon des conditions prédéfinies.

AVANTAGES :



- **Tête de taraudage détachable ultra-légère** pour un changement de taraud simple et rapide.
- **Compacité en largeur et hauteur** pour une intégration aisée dans tout type d'outils.
- **Cartouche débrayable** pour plus de sécurité et fiabilité.
- **Réutilisation dans plusieurs outils** grâce au montage/démontage facile.
- **Capable de tarauder** des diamètres similaires en ne changeant que la tête détachable.
- **Surveillance du couple de taraudage** pour détecter les anomalies de taraudage.

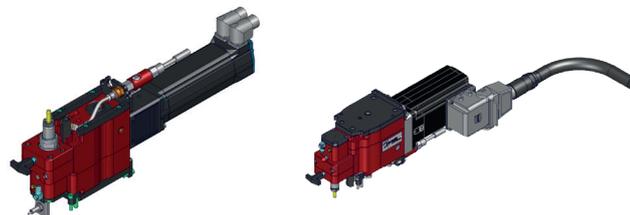

STW1	STW2
------	------

Motorisation	3,1 Nm	8,4 Nm
Sens de taraudage	↓↑→	↓↑→
Type de cinématique	Fixe	Fixe
Levée bande Maxi	2 mm	2 mm
Largeur de l'appareil à tarauder	70 mm	100 mm
Broche de taraudage détachable	●	●
Surveillance du couple de taraudage	●	●
Lubrification du taraud par micro-pulvérisation	●	●
Lubrification du taraud par le centre	○	○
Cartouche sécurisée par débrayage	●	●
Boîte de vitesses réglable	●	●
Réglage automatique de la broche (fonction Auto Set Up)	○	○
Dimension taraud ¹	M3 à M6	M5 à M12

Série ● Option ○

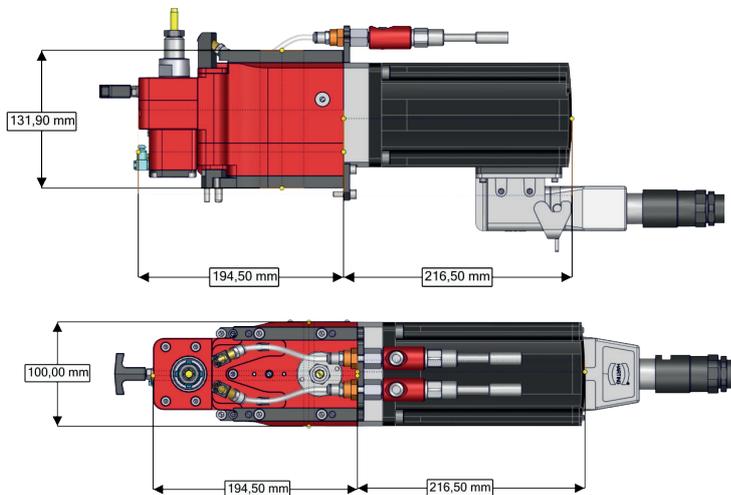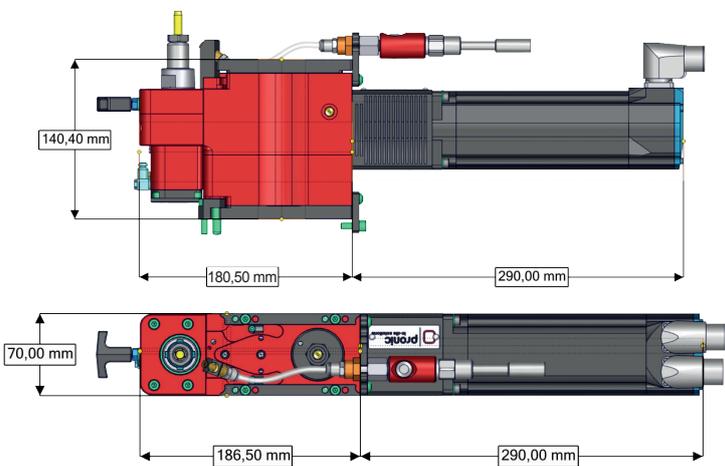


CARACTÉRISTIQUES :

Vitesse maxi **120 spm**

Levée de bande maxi **2mm**

1 – BSP, TR, G, multi filets sont aussi possibles.
2 – Pour des courses plus importantes, merci de nous contacter.

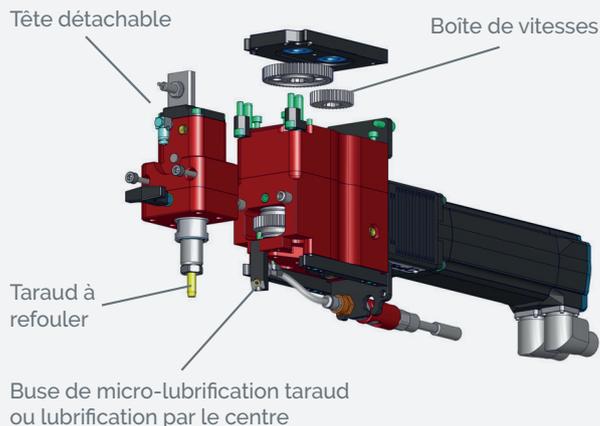

STW - FR - 09/2020 - EclatLINK